

SANDLEC

ドックابلアダプター
DockableAdaptor

CA-102E



DXC-D30・PR-D40・CA-102Eを
組み立てた状態

概要

本機はソニーDXC-D30/WS、637、537/A、325、327/Aなど50ピンコネクタ付ビデオカメラと日本ビクター製デジタルS VTR PR-D40およびS-VHS VTR BR-S422、S420C、S411、S410を一体化するアダプターです。

(DXC-325、327はコンポーネント信号を出力しないため、PR-D40との組合せはできません)

標準価格 ¥138,000-(税別)

特徴

アルミニウム材料により堅牢です。またシールド性能を確保しています。
カメラ及びVTRの取付部分はそれぞれのメーカーのものと同様の構造になっています。
マイコン搭載により、VTRからのリターン画面にVTR情報をスーパーインポーズできます。VTRのアラーム発生時、モード移行時にVTR情報をビューファインダーに自動出画します。
VTRがPR-D40の場合はカメラからレックレビューの操作ができます。

操作部分

VTR情報スイッチ

VTR情報の表示をON,AUTO,OFFに設定します。OFFの場合はクイックレビュー画面の自動出画をOFFにできます。


マイク切替スイッチ

カメラのマイクまたは本機の外部マイクを選択します。

ビューファインダー上のキャラクタ表示

カメラ側の情報はすべて表示できます。DXC-D30/637の場合は収録時間の表示もできます。VTR情報スイッチによりVTR情報をリターン画面にスーパーインポーズしてビューファインダー表示することができます。

VTR情報の表示(リターン画面内)

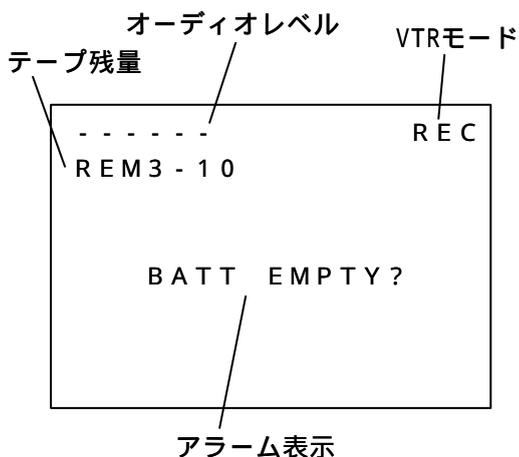

テープ残量の表示

テープ残量	表示
11分以上	表示なし
3～10分	REM 3 - 10
3分以内	REM 0 - 3

アラーム表示の内容

VTRステータス	アラーム表示
ストップモード	STOP
録画できないモードでのスタート操作	VTR OP.MISS?
テープ残り3分未満	TAPE NEAR END
テープ終了	TAPE END!
バッテリー不足	BATT EMPTY?
VTRハードウェアトラブル	VTR ALARM!

キャリングケースについて

VTRがBR-S420Cの場合は、一体型の状態でソニーのキャリングケースLC-420 (DXC-325/327/327A用) LC-421 (DXC-537/537A/637用) に納まります。PR-D40, BR-S410/S411/S422の場合、これらのキャリングケースには納まりません。ソニーのフィールドカバーSF-10(ソフトケース)には何れの組合せでも納まります。

主な仕様

入出力コネクター	VTR用50ピンコネクター カメラ用50ピンコネクター マイク用キャノンコネクター (バランス入力、2番ホット) ゲンロック用BNCコネクター
電源電圧	DC 12V
重量	595g(本体)
外形寸法	120×174×130mm (幅/高さ/奥行き)
付属品	ハンドルアダプター (PR-D40, BR-S422用)

別売アクセサリ

BR-S410/S411用ハンドルグリップ
HGA-411 ¥20,000-

仕様及び外観は、改良のため予告無く変更されることがあります。

株式会社サンドレック

〒376 群馬県桐生市相生町5-669
TEL 0277-52-2111 FAX 0277-52-2112

SANDLEC FAXインフォメーション 0277-52-2113

FAXからダイヤルし、音声に従って資料番号(最初0#の索引)をプッシュ信号で入力後、スタートボタンを押して下さい。